

CT Radiofrecuencia COAX

Líneas de telecomunicaciones y datos (DPS)
Radiofrecuencia

Datos Generales

Formato	Coaxial
Normas de producto	IEC 61643-21



CÓDIGOS

XXX	05 CCTV	10 NW	10 TNC	10 TV	10 N	10 BNC	10 F	10 UHF
CT XXX	77801671	77801685	77801680	77801665	77801650	77801655	77801660	77801690

PROTECTOR CONTRA SOBRETENSIONES TRANSITORIAS (DPS) - CARACTERISTICAS TÉCNICAS IEC

CT XXX	05 CCTV	10 NW	10 TNC	10 TV	10 N	10 BNC	10 F	10 UHF
Tensión máxima de servicio continuo (AC) - U _c (L1/L2-PE) [V]	24	230	120			230		
Corriente nominal de descarga (8/20) - I _n (L-PE) [kA]	1.5				10			
Corriente máxima de descarga (8/20) - I _{max} (L-PE) [kA]	2				20			
Nivel de protección de tensión en I _n - U _p (L1/L2-PE) [V]	≤45				≤600			
Tiempo de respuesta - t _A (L-N) [ns]					≤100			

CARACTERISTICAS TÉCNICAS

CT XXX	05 CCTV	10 NW	10 TNC	10 TV	10 N	10 BNC	10 F	10 UHF
Estándar de comunicación en red	Señales coaxiales y CCTV							
Ancho de banda [MHz]	10	3000		1000		3000	2500	3000
Impedancia [Ohm]	75	50		75		50	75	50
Perdida de inserción		<1		<0.5		<1	<0.5	<1
Máxima tensión de comunicación [V]	24				230			
Potencia máxima admisible [W]	100	150			100			150

CARACTERISTICAS MECANICAS Y AMBIENTALES

CT XXX	05 CCTV	10 NW	10 TNC	10 TV	10 N	10 BNC	10 F	10 UHF
Rango de temperatura [°C]	-20 ... 85							
Color carcasa	Plateado							
Número de hilos protegidos	1 Hilo							
Conector de entrada	BNC (hembra)	N (hembra)	TNC (macho)	CEI (Macho)	N (macho)	BNC (hembra)	F (hembra)	UHF (macho)
Conector de salida	BNC (hembra)	N (hembra)	TNC (hembra)	CEI (hembra)	N (hembra)	BNC (hembra)	F (hembra)	UHF (hembra)

FICHA TÉCNICA

Este documento está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso www.cirprotec.com | Lepanto 49 - 08223 Terrassa, Barcelona España © 2024 Cirprotec SLU | Todos los derechos reservados

cirprotec


CT Radiofrecuencia COAX

Líneas de telecomunicaciones y datos (DPS)


Radiofrecuencia

DIMENSIONES Y PESO


CT XXX	05 CCTV	10 NW	10 TNC	10 TV	10 N	10 BNC	10 F	10 UHF
Peso neto [kg]	0.128	0.115	0.118	0.100	0.125	0.105	0.100	0.103
Peso bruto [kg]	0.142	0.123	0.128	0.111	0.14	0.113	0.112	0.117
Dimensiones de embalaje [mm]	75 × 60 × 30							

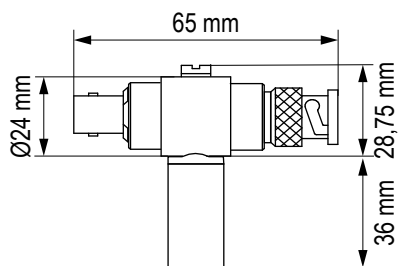


CT 05 CCTV

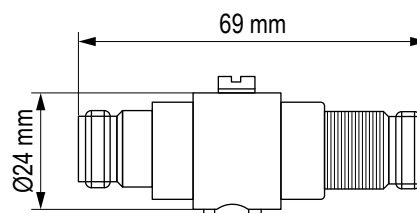


CT 10 NW

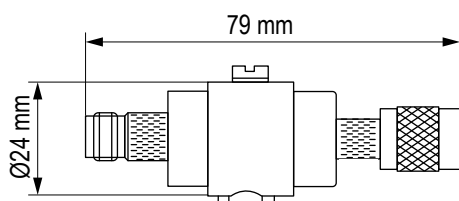


CT 10 TNC

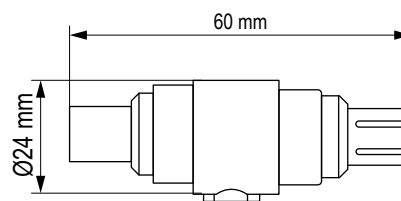


CT 10 TV

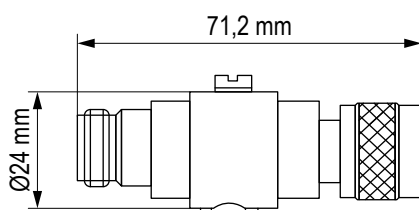


CT 10 N

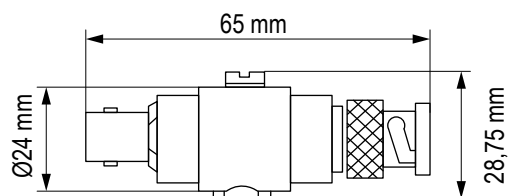

CT 10 BNC

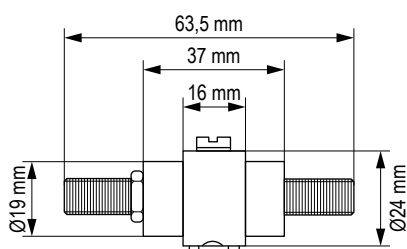

CT 10 F

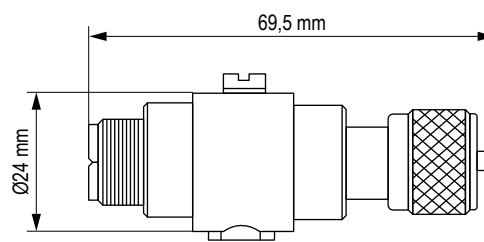

CT 10 UHF

FICHA TÉCNICA

Este documento está sujeto a cambios en cualquier momento sin previo aviso www.cirprotec.com | Lepanto 49 - 08223 Terrassa, Barcelona España © 2024 Cirprotec SLU | Todos los derechos reservados

cirprotec